

Взрывозащищенные кабельные вводы ExCG

Технические характеристики



Особенности

- Надежное закрепление гибких и бронированных кабелей.
- Высокая степень механической прочности оболочек.
- Расширенный диапазон диаметров вводимых кабелей.
- Простота подведения и монтажа кабеля.

Общие сведения

Взрывозащищенные кабельные вводы ExCG предназначены для ввода гибких и бронированных кабелей в электрооборудование, устанавливаемое во взрывоопасных зонах.

Для заказа продукции воспользуйтесь формой опросного листа на сайте www.elesy.ru/oplist/Ex.php


Технические данные

Параметры	Характеристики
Маркировка взрывозащиты	1ExdII C
Диапазон рабочих температур, °C	-60...+80
Степень защиты	IP66
Среднее количество циклов монтажа-демонтажа	100
Срок службы, лет, не менее	15

Габаритные размеры

ExCG A



Номер для заказа	Наименование	Диаметр кабеля под броней, мм	Наружный диаметр кабеля, мм	Толщина брони, мм	C	D ₁ , мм	D ₂ , мм	d ₁ , мм	L, мм	I ₁ , мм	S, мм	Масса ввода, г, не более
AK55C501101	ExCG 20S A	от 6,1 до 11,6	от 9,5 до 15,9	от 0 до 1,25	M20x1,5	27	30	11,7	115		27	360
AK55C502101	ExCG 20 A	от 6,5 до 13,9	от 12,5 до 20,9			30	35	14,1	120	15	32	480
AK55C503101	ExCG 25 A	от 11,1 до 19,9	от 14 до 22	от 0 до 1,6	M25x1,5	36	45	20,1	125		41	850

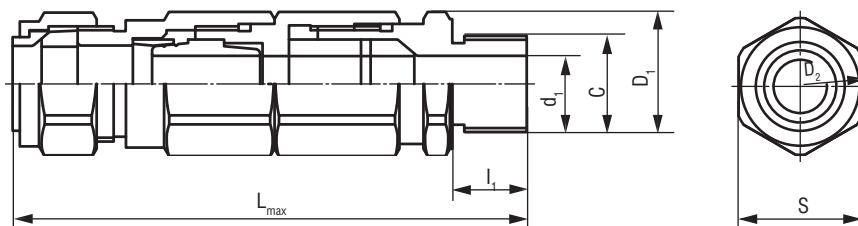

Габаритные размеры

ExCG T

Номер для заказа	Наименование	D кабеля, мм	C	C ₁	D ₁ , мм	D ₂ , мм	d ₁ , мм	L, мм	I ₁ , мм	I ₂ , мм	S ₁ , мм	S ₂ , мм	Масса ввода, г, не более											
AK55C201I01	ExCG 20S TG1/2	от 6,1 до 11,6		G1/2	24	30	11,7	70			24		150											
AK55C202I01	ExCG 20S TRc1/2			Rc1/2																				
AK55C203I01	ExCG 20STM20x1,5			M20x1,5																				
AK55C204I01	ExCG 20TG3/4			G3/4																				
AK55C205I01	ExCG 20TR3/4			Rc3/4																				
AK55C206I01	ExCG 20TM27x1,5			M27x1,5																				
AK55C301I01	ExCG 20 TG1/2	от 6,5 до 13,9	M20x1,5	G1/2	26,7	30	14,1	75	15	14	27		210											
AK55C302I01	ExCG 20 TRc1/2			Rc1/2																				
AK55C303I01	ExCG 20TM20x1,5			M20x1,5																				
AK55C304I01	ExCG 20TG3/4			G3/4																				
AK55C305I01	ExCG 20TR3/4			Rc3/4																				
AK55C306I01	ExCG 20TM27x1,5			M27x1,5																				
AK55C307I01	ExCG 20TG1			G1																				
AK55C308I01	ExCG 20TRc1			Rc1																				
AK55C309I01	ExCG 20TM33x1,5			M33x1,5																				
AK55C401I01	ExCG 25TG3/4			от 11,1 до 19,9										M25x1,5	G3/4	35	40	20,1	80			36		300
AK55C402I01	ExCG 25TRc3/4														Rc3/4									
AK55C403I01	ExCG 25TM27x1,5														M27x1,5									
AK55C404I01	ExCG 25TG1	G1																						
AK55C405I01	ExCG 25TRc1	Rc1																						
AK55C406I01	ExCG 25 TM33x1,5	M33x1,5																						

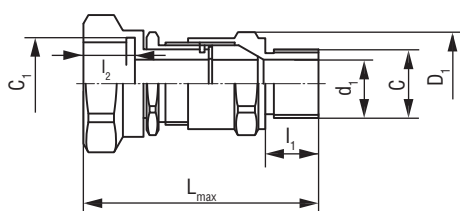

Информация для заказа*

*Номер для заказа см. в таблицах с габаритными размерами

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: esy@nt-rt.ru

www.elesy.nt-rt.ru